
Оборудование фирмы REXTER

Двойные и тройные каретки бокового смещения 2DL-3DL

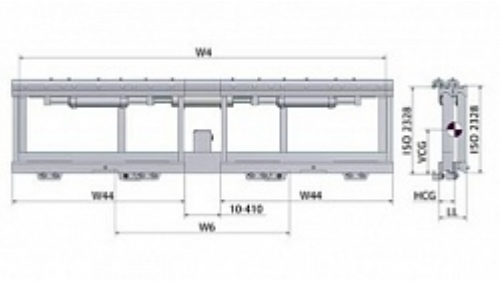

Каретка бокового сдвига TRF оборудована цилиндром двойного действия, обеспечивающим постоянную скорость бокового сдвига в обоих направлениях. Кроме того, цилиндр легко демонтируется для проведения полного технического обслуживания. Верхняя стальная балка этой каретки бокового сдвига обладает высокой прочностью за счет монолитности конструкции. Эта модель каретки бокового сдвига идеально подходит для интенсивной эксплуатации.

Стандартная версия с разделителем потока: обе каретки движутся одновременно в противоположных направлениях W6 - Минимальная ширина каретки погрузчика Prices exclude forks Техническая спецификация без вил

Техническая характеристика

Боковое смещение:двойное/тройное
Грузоподъемность:2x1000 (2000)/500
Ширина W4: 750-1000 мм
Вес: 235-409 кг□

2DL: неподвижная задняя рама (не каретка бокового сдвига)
3DL: основная каретка бокового сдвига на задней рам

Как заказать каретку

Для того чтобы заказать каретку□ бокового смещения, следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий"□ указать необходимые вам технические□ характеристики. Чем подробнее вы предоставите информацию для подбора навесного оборудования, тем более правильнее оно будет.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru