
Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Иглофильтр для песка в сборе 6 метров

Система скважин-иглофильтров обычно успешно используются для понижения и контроля уровня грунтовых вод в рыхлых грунтах, проницаемых по порам (ил, песок, мелкий гравий). Именно в грунтах этого типа встречается поровая (или несвязанная) вода, и поэтому наблюдаются гидродинамические явления.
Каждый Иглофильтр для песка в сборе 6 метров состоит из трубы, на нижнем конце которого имеется фильтр, через который в грунт закачивается вода. Длина и конструкция фильтров сильно зависит от типа грунта, в который осуществляется закачивание.

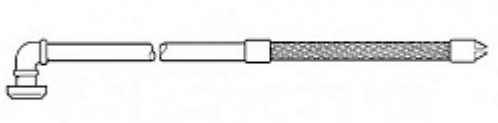

Технические характеристики

Описание:	6
Диаметр, мм:	1 1/4"
Вес, кг:	17,3

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru